

BP 265 BP 305

Pompe a membrana a bassa pressione
Low pressure diaphragm pumps
Pompes a membrane a basse pression
Bombas a membrana de baja presion
Niederdruck kolbenmembranpumpen



Configurazione a 6 membrane in NBR
 A richiesta membrane in Desmopan® e Viton
 Testate e Collettori in alluminio plastificato
 Valvola di sicurezza e protezione p.d.f., a richiesta

6 diaphragm configuration in NBR
 Diaphragms in Desmopan® and Viton available on request
 Heads and manifolds made of plastic coated aluminium
 Safety valve and PTO protection on request

Configuration à 6 membranes en NBR
 Membranes en Desmopan® et Viton sur demande
 Têtes et Collecteurs en aluminium plastifié
 Vanne de sécurité et protection prise de force sur demande

Configuración a 6 membranas en NBR
 A petición membranas en Desmopan® y Viton
 Cabezales y Colectores en aluminio plastificado
 Válvula de seguridad y protección t.d.f., según demanda

Konfiguration mit 6 Membranen aus NBR
 Auf Wunsch Membrane aus Desmopan® und Viton
 Pumpenköpfe und Kollektoren aus plastifiziertem Aluminium
 Sicherheitsventil und Zapfwellenschutz auf Wunsch

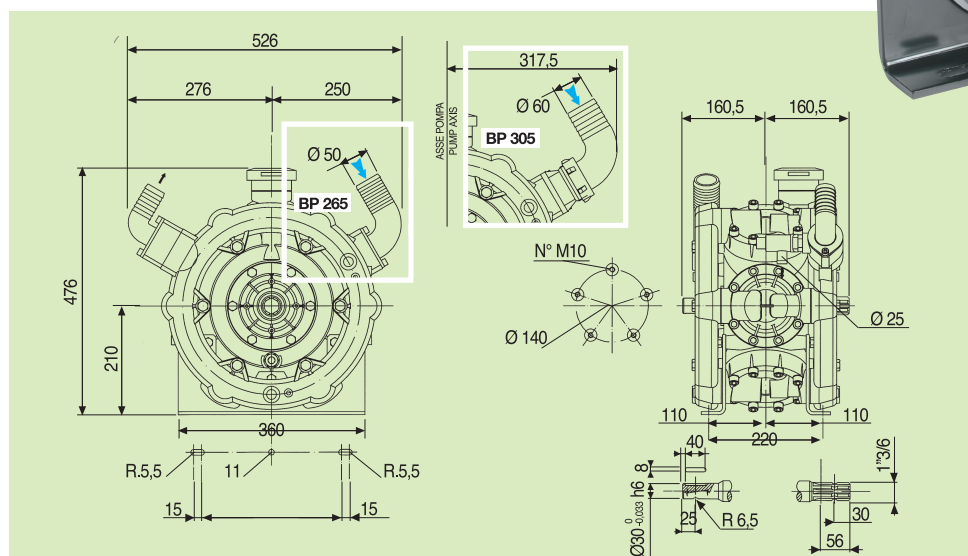

- Flangiata a pompa e motore idraulico
- Coupled to pump and hydraulic motor
- Flasquée à pompe et moteur hydraulique
- Para cople a bomba y motor hidráulico
- Angeflanscht an pumpe und hydraulisches Motor

BP 265

	0 bar - 0 p.s.i.				5 bar - 72 p.s.i.				10 bar - 145 p.s.i.				15 bar - 217 p.s.i.				20 bar - 290 p.s.i.					
Giri/min R.P.M. Tours Revoluciones Umdrehungen	Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Peso Weight Poids Peso Gewicht	
	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	Kg	lb
400	189	50	1,8	1,3	189	50	3,2	2,4	187	49	5,9	4,3	185	49	8,2	6,0	184	49	10,5	7,7	55	121
450	214	57	2,2	1,6	212	56	3,6	2,6	211	56	6,6	4,9	209	55	9,2	6,8	208	55	11,8	8,7		
500	236	62	2,4	1,8	234	62	4,0	2,9	232	61	7,3	5,4	232	61	10,2	7,5	231	61	13,1	9,6		
550	259	68	2,7	2,0	257	68	4,4	3,2	256	68	8,1	6,0	254	67	11,2	8,2	252	67	14,3	10,5		

BP 305

	0 bar - 0 p.s.i.				5 bar - 72 p.s.i.				10 bar - 145 p.s.i.				15 bar - 217 p.s.i.				20 bar - 290 p.s.i.					
Giri/min R.P.M. Tours Revoluciones Umdrehungen	Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Peso Weight Poids Peso Gewicht	
	l/min U.S. g.p.m.		CV kW		l/min U.S. g.p.m.		CV kW		l/min U.S. g.p.m.		CV kW		l/min U.S. g.p.m.		CV kW		l/min U.S. g.p.m.		CV kW		Kg lb	
400	221	58	2,1	1,5	223	59	3,5	2,6	221	58	6,2	4,6	221	58	9,0	6,6	220	58	11,3	8,3		
450	253	67	2,4	1,8	251	66	4,0	2,9	249	66	7,0	5,1	248	66	10,1	7,4	247	65	12,7	9,3		
500	278	73	2,6	1,9	276	73	5,1	3,8	274	72	8,0	5,9	273	72	11,5	8,5	272	72	14,5	10,7		
550	302	80	2,9	2,1	300	79	6,2	4,6	298	79	9,0	6,6	297	78	12,4	9,1	296	78	15,8	11,6	55	121